



BOXA ACTIVA 2 CAI 12" /30CM 500W RMS CLASA D**CURBE DSP BAST212-A**


FLAT: Curba complet plată este cea mai echilibrată. Nu i se aplică niciun efect.



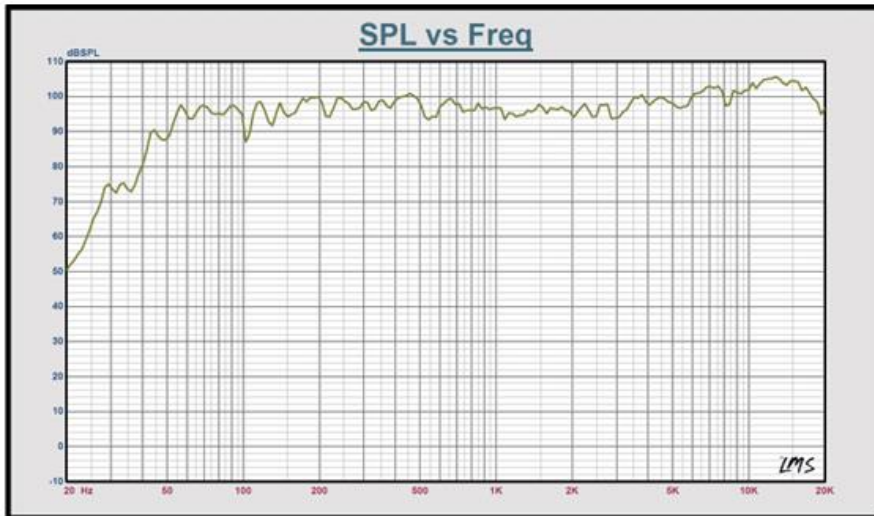


DJ: Aplică mai mult bass sunetului.

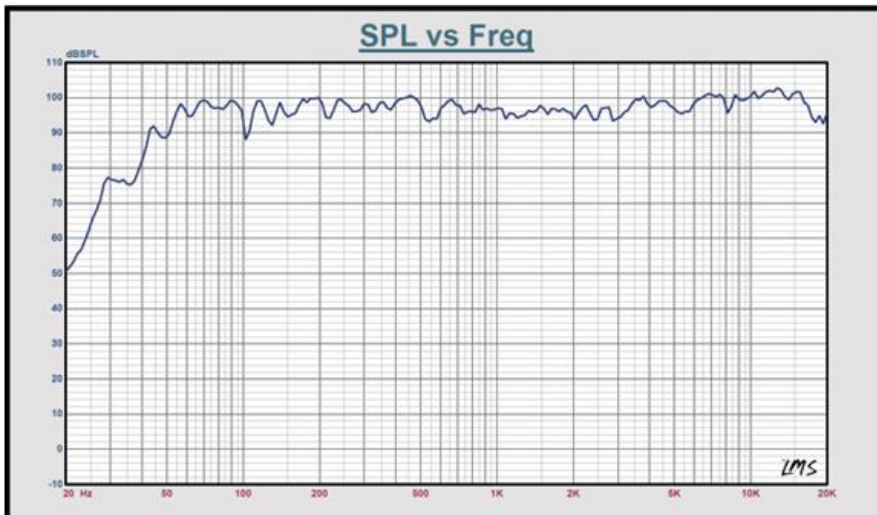

LIVE: Reduce bassul pentru o voce mai clară.

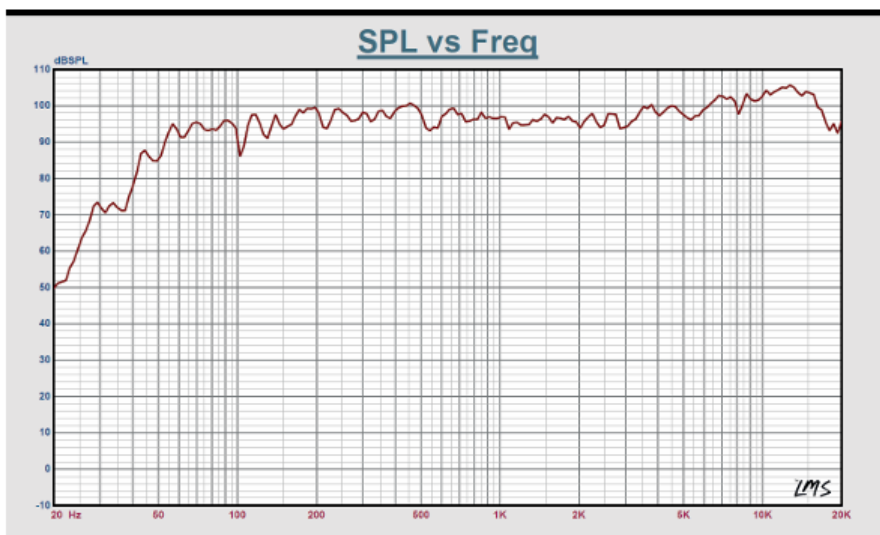

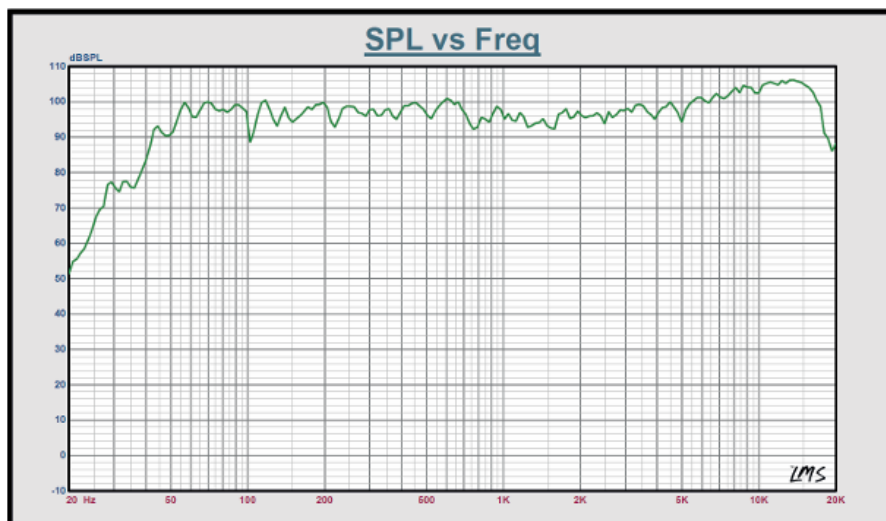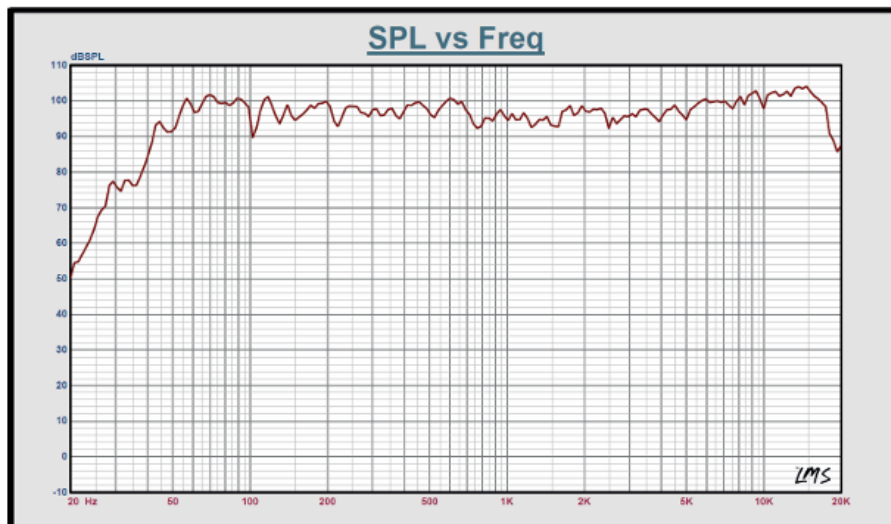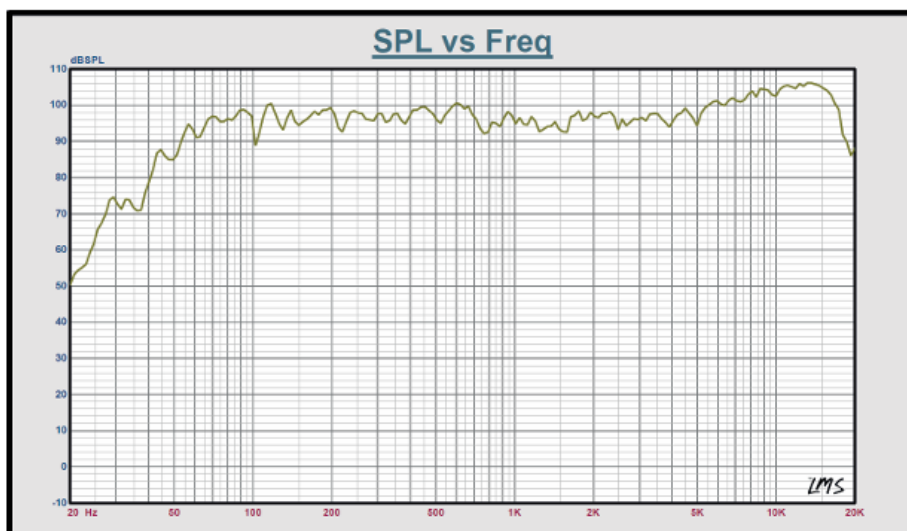**CURBE DSP BST215-A
FLAT****Curbă DJ****LIVE**

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE

 Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

 Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.

 În conformitate cu cerințele standardelor UK.

 Clasa de protecție I: Conectați doar la o priză de rețea cu împământare.

 Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

 Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în mod sigur pentru mediu.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 100-240V~ 50/60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți agenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea cablurilor și conectorilor de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

DISPOZITIV DE DECONECTARE: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

- Boxă BST de înaltă performanță cu reproducere a sunetului de înaltă precizie datorită componentelor de înaltă calitate, inclusiv 2 amplificatoare digitale și un DSP.
- Woofer de 12"/30 cm sau 15"/38 cm
- Ideal pentru scenă, bar, concerte, discotecă...
- Echipat cu 2 amplificatoare clasa D
- DSP cu 3 sunete presetate
- 2 intrări și ieșiri XLR Line
- Indicator de semnal și limitator
- Carcasă din placaj cu vopsea texturată neagră rezistentă

PANOU SPATE

1. LED POWER: Se aprinde când dispozitivul este pornit.
LED LIMIT: Acest LED se aprinde când volumul atinge un nivel periculos pentru difuzoare. Vă rugăm să reduceți imediat volumul pentru a proteja difuzoarele.
LED SIGNAL: Se aprinde când intrările primesc un semnal.
2. Controlul nivelului semnalului de intrare pentru intrarea de linie 1 – Rotiți pentru a regla volumul intrării 1 la nivelul dorit.
3. Controlul nivelului de intrare al intrării de linie 2 – Rotiți pentru a regla volumul intrării 2 la nivelul dorit.
4. Intrări XLR de linie: Intrări XLR echilibrate pentru conectarea unor surse precum mixere, instrumente sau microfoane.
5. Ieșiri XLR de linie: Trimiteți semnalul de la intrările 1 și 2 către un alt difuzor sau subwoofer.
6. Indicator mod DSP: Aprinde DSP-ul selectat.
7. Selector mod DSP: Apăsați pentru a parcurge cele 2 moduri presetate.
8. Comutator ON/OFF
9. Intrare rețea: Conectați cablul de alimentare furnizat la o priză de perete adecvată.

**SPECIFICAȚII**

Model	BST212-A	BST215-A
Putere de intrare	100-240V~ 50/60Hz	
Putere RMS	1 x 450W + 50W	1 x 550W + 50W
Magneți	Woofer: 70oz, tweeter: 34oz	Woofer: 70oz, tweeter: 34oz
Interval de frecvență	45Hz – 18kHz	
Bobine voce	3" – 75,5mm	
Sensibilitate 1W/1m	97dB	98dB
SPL max.	130dB	132dB
Dimensiuni	378 x 358 x 675mm	440 x 416 x 720mm
Greutate	23kg	26kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

