

SUBWOOFER ACTIV 18"/46CM 800W RMS CLASA D**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE

Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.

În conformitate cu cerințele standardelor UK.

Clasa de protecție I: Conectați doar la o priză de rețea cu împământare.

Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în mod sigur pentru mediu.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 100-240V~ 50/60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți agenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea cablurilor și conectorilor de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

DISPOZITIV DE DECONECTARE: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

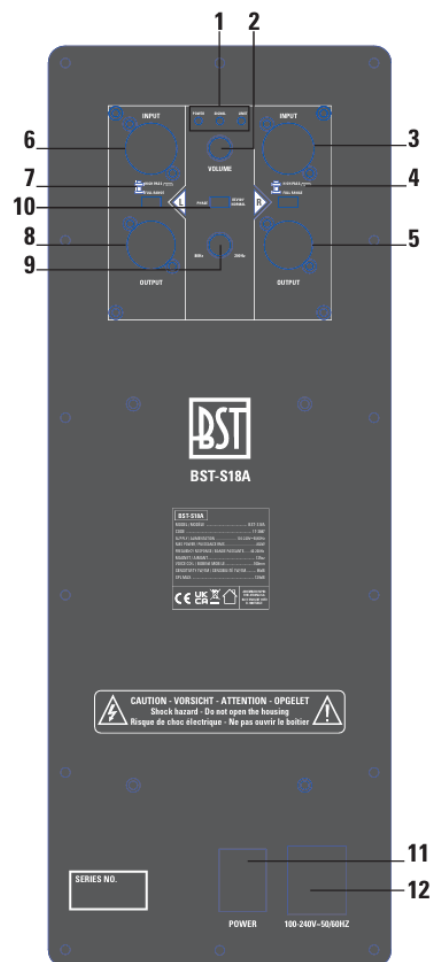
AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

- Echipat cu un amplificator de clasă D
- 2 intrări de linie prin mufă combo XLR/Jack
- 2 ieșiri XLR cu filtru hi-pass de 120Hz sau gama completă
- Filtru low-pass reglabil
- LED-uri de semnal și limitator
- Invertor de fază
- Cutie XXL din placaj

Panou spate

1. LED POWER: Se aprinde când difuzorul este pornit.
LED LIMIT: Acest LED se aprinde când volumul atinge un nivel periculos pentru difuzoare. Vă rugăm să reduceți imediat volumul pentru a proteja difuzoarele.
LED SIGNAL: Se aprinde când intrările primesc un semnal.
2. Controlul nivelului semnalului de intrare pentru intrările de linie 1 și 2 – Rotiți pentru a regla volumul intrărilor 1 și 2 la nivelul dorit.
3. Intrare linie 1 prin combo XLR/mufă jack
4. Filtru hi-pass de 120Hz pentru intrarea 1: în poziția inferioară sunt transmise doar frecvențele sub 120Hz. În poziția superioară, este reprodusă întreaga gamă de frecvențe.
5. Ieșire linie 1 prin XLR
6. Intrare linie 2 prin combo XLR/ mufă jack
7. Filtru hi-pass de 120Hz pentru intrarea 2: în poziția inferioară sunt transmise doar frecvențele sub 120Hz. În poziția superioară, este reprodusă întreaga gamă de frecvențe.
8. Ieșire linie 2 prin XLR
9. Filtru low-pass de la 80-200Hz
10. Invertor de fază care convertește faza sunetului cu 180°
11. Comutator ON/OFF
12. Intrare rețea: Conectați cablul de rețea furnizat la o priză de perete adecvată

**SPECIFICAȚII**

Woofer: 18"/46cm

Răspuns în frecvență: 40-200Hz

Alimentare: 100-240V~ 50/60Hz

Putere RMS: 800W

Filtru low-pass: 80-200Hz 12dB/oct.

Magnet: 125oz

Bobină voce: 100mm

Sensibilitate 1W/1m: 96dB

SPL max.: 129dB

Dimensiuni: 550 x 710 x 710mm

Greutate: 44,9kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.