



KIT SUBWOOFER 8"/46CM + 2 SATELIȚI 4"/10CM 1200W RMS**CURBE DPS**


MUZICĂ: Dedicat utilizării cu muzică înregistrată și fișiere audio.

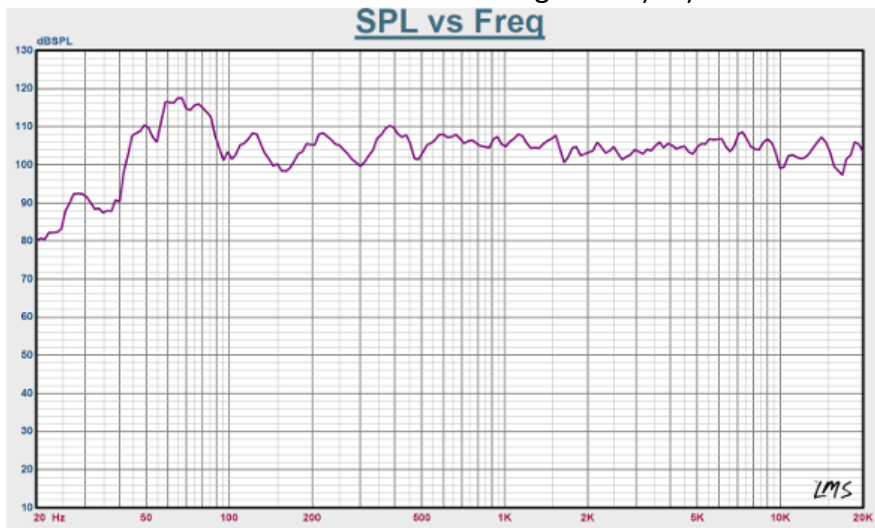


DJ: Aplică mai mult bass sunetului.

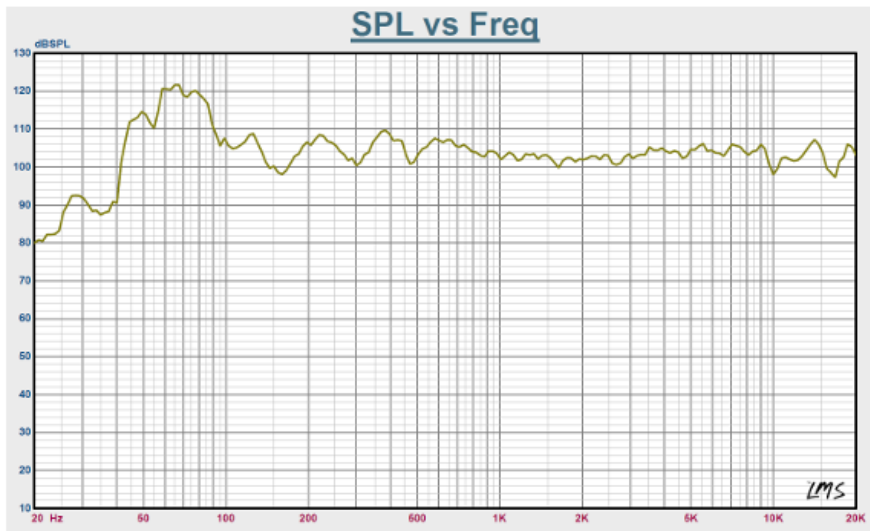

LIVE: Pentru muzica live

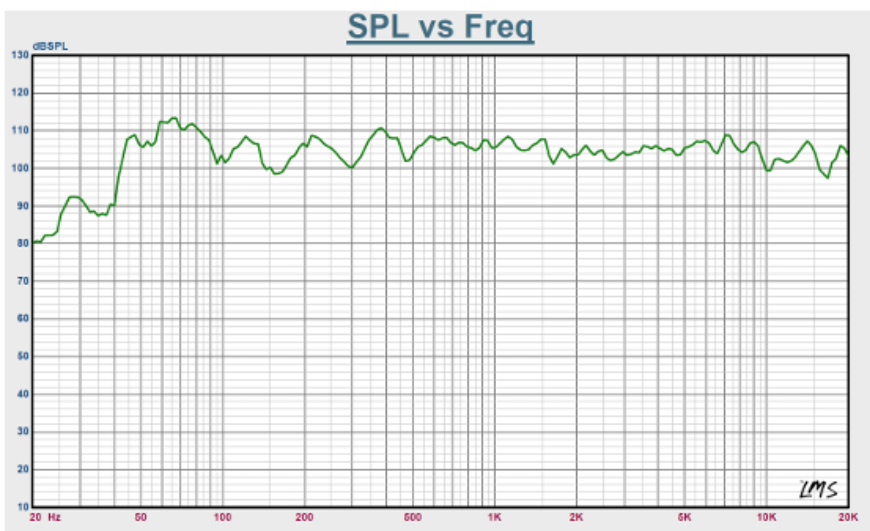


VORBIRE: Reduce bassul pentru a face vocea mai clară.

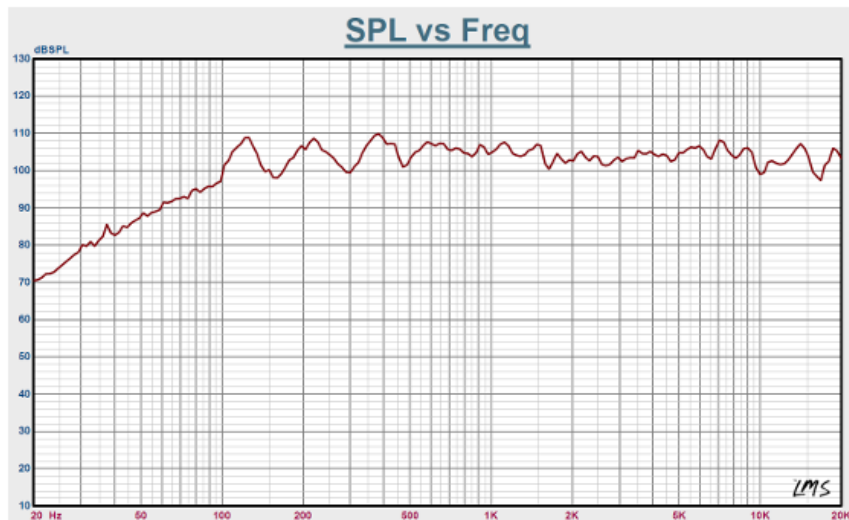


PANOU SPATE



ASAMBLARE SATELIȚI ȘI SUPORT

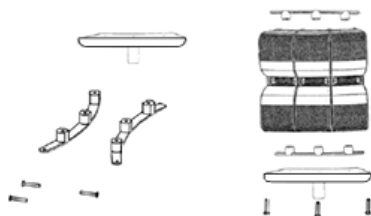

CONECTORI DE INTRARE/IEȘIRE PE MODULELE SATELIT

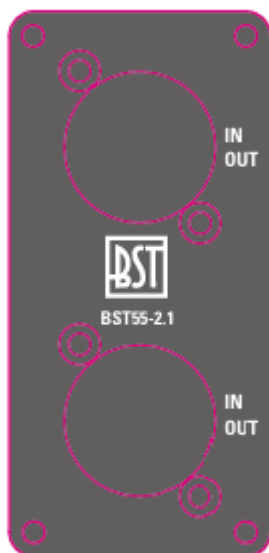

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA



**ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ELECTROCUTARE**

 Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la instrucțiuni importante de operare sau întreținere.

 Triunghiul cu fulger este utilizat pentru a avertiza utilizatorul cu privire la riscul de electrocutare.

 În conformitate cu cerințele standardelor UK.

 Clasa de protecție I: Conectați doar la o priză de rețea cu împământare.

 Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.

 Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs la reciclare în mod sigur pentru mediu.

- Acest adaptor de alimentare poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 100-240V~ 50/60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificat pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu puneți pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată doar cu un material textil uscat. Evitați solvenții sau alți agenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea cablurilor și conectorilor de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.

DISPOZITIV DE DECONECTARE: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

- Subwoofer de 18" / 46 cm, 400 W RMS, echipat cu 3 amplificatoare clasa D de 400 W RMS pentru subwoofer și 2 difuzoare sateliți.
- 2 difuzoare sateliți de 400 W RMS, fiecare cu 3 compartimente, cu 2 difuzoare medii de 4" / 10 cm și 1 difuzor tweeter de 1" per compartiment (în total 6 difuzoare medii și 3 difuzoare tweeter per satelit).

- DSP cu 4 sunete preprogramate
- 2 intrări și ieșiri XLR Line
- 2 ieșiri sateliți
- Contor de nivel, clipping și limitator
- Carcasă subwoofer din MDF
- Furnizat cu 2 suporturi de podea și cabluri de conectare

Panou spate

1. LED POWER: Se aprinde când difuzorul este pornit
LED SIGNAL: Se aprinde când intrările primesc un semnal.
LED LIMIT: Acest LED se aprinde când volumul atinge un nivel periculos pentru difuzoare. Vă rugăm să reduceți imediat controalele de amplificare pentru a proteja difuzoarele.
2. Comutator MONO/STEREO
3. Intrări de linie combo XLR: Intrări combo XLR pentru conectarea unor surse precum mixere, instrumente sau microfoane.
4. Ieșiri de linie combo XLR: Trimiteti semnalul L/R de la intrări către un alt difuzor sau subwoofer.
5. Conexiuni satelit stânga și dreapta
6. Selector mod DSP: Rotiți pentru a selecta unul dintre modurile presetate DSP
7. Control amplific subwoofer
8. Controlul amplificării satelitului
9. Comutator pornit/oprit
10. Intrare rețea: Conectați cablul de alimentare furnizat la o priză de perete adecvată.

CONECTAREA DIFUZOARELOR SATELIT

Asamblați boxele satelit așa cum se arată în diagrama manualului.

După ce sunt asamblate și montate pe suport, conectați cablul furnizat la ieșirea satelitului din dreapta (5) și celălalt capăt la mufa IN/OUT a primului satelit. Conectați celălalt conector IN/OUT al primului element la conectorul IN/OUT al celui de-al doilea element și așa mai departe. Repetați această procedură pentru boxele satelit din stânga.

SPECIFICAȚII

Putere de intrare: 100-240V~ 50/60Hz

Putere RMS: 3 x 400W

Magneți: Subwoofer: 92 oz, frecvențe medii: 11 oz

Bobine vocale: Sub: 3"-75.5mm; mediu: 1"-25.5mm

Sensibilitate: 97dB

SPL max.: 133dB

Greutate totală: 82,5 kg

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

