

KIT SUBWOOFER 18"/46CM 500W + 2 SATELIȚI 4"/10CM 200W RMS BST

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Dacă dispozitivul a fost expus la schimbări de temperatură din cauza schimbărilor de mediu, nu îl porniți imediat. Condensul care se formează ar putea deteriora dispozitivul. Lăsați dispozitivul oprit până când acesta atinge temperatura camerei.
- Este esențial ca dispozitivul să fie împământat. Conexiunea electrică trebuie efectuată de o persoană calificată.
- Asigurați-vă că tensiunea disponibilă nu este mai mare decât cea indicată la sfârșitul acestui manual.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este niciodată sertizat sau deteriorat. Dacă este deteriorat, solicitați distribuitorului sau agentului autorizat să îl înlocuiască.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat sau înainte de a-l curăța. Manipulați cablul de alimentare doar trăgând de ștecher. Nu scoateți niciodată ștecherul trăgând de cablul de alimentare.
- **DISPOZITIV DE DECONECTARE:** Dacă utilizați ștecherul de la rețea sau un cuplaj pentru aparat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.

ATENȚIE:

1. Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de modificările manuale ale dispozitivului nu sunt acoperite de garanție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neprofesioniste.
2. Dispozitivul nu include piese de schimb pentru reparații, vă rugăm să verificați dacă toate piesele de schimb sunt bine instalate și șuruburile sunt strânse înainte de utilizare. Nu utilizați lampa când capacul este deschis.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

- Acest adaptor de alimentare poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 115/230VAC/50-60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Subwoofer: 18"/46cm 500W RMS

Magnet: 80oz

Intrări: RCA&JACK/XLR combo

Ieșiri: Speakon, RCA & XLR

Interval frecvență: 50-200kHz

Amplificator: clasa A/B 2-Ch stereo

Greutate: 53kg

Sateți: 8 x 2 căi 4" 50/BUC

Interval frecvență: 155-20kHz

Bobină voce: 2 x 4"

Tweeter: Tweeter cu cupolă de 1" cu diafragmă de mătase

Intrări: Speakon


Greutate: 14.2 kg

DESCRIERE

Set PA 2.1 compus dintr-un subwoofer bass reflex de 18" de 500W, două boxe sateliți de 2 x 200W, 2 stativă și un set complet de cabluri Speakon pentru conectarea sateliților la subwoofer.

- Subwoofer bass reflex de 18" cu putere de 500W
- 8 sateliți pe 2 căi echipați cu 2 difuzoare medii de 4" și un tweeter cu dom de 1"
- Modul de amplificare 2.1 de 1x 500W (subwoofer) și 2x 200W (sateliți)
- Limitator încorporat
- Controale de volum separate pentru subwoofer și sateliți
- Frecvență de tăiere reglabilă a subwooferului
- Surse de intrare: LINE/USB/FM/BT
- Intrări de linie prin RCA și Combo JACK/XLR
- ieșiri de linie prin RCA și XLR
- Furnizat cu 2 cabluri Speakon de 8 m și 6 cabluri Speakon de 50 cm
- 2 stativă + bară de distribuție
- Carcasă robustă din lemn cu finisaj acrilic negru lac

1. Afișaj player MP3
2. Intrare USB
3. Buton Redare/pauză
4. Buton MOD: Apăsați pentru a selecta o sursă de intrare Bluetooth, FM, AUX și USB
5. Buton REPEAT: Repetare melodie
6. ⏮ : Înapoi la melodia anterioară
Apăsare lungă: Vol -
7. ⏭ : Melodia următoare
Apăsare lungă: Vol +
8. EQ: Selectați între diverse stiluri muzicale
9. LED PROTECT: Se aprinde când circuitul de protecție este declanșat.
10. LED POWER: Se aprinde când unitatea este pornită.
11. LED PEAK: Se aprinde când nivelul semnalului este prea mare.
Reduceți nivelul volumului dacă acest indicator se aprinde.
12. LED SIGNAL: Se aprinde când unitatea primește un semnal de intrare
13. INVERSARE FAZĂ: Folosiți acest comutator pentru a inversa faza subwooferului.
14. Frecvență de crossover SUBWOOFER
15. VOLUM SUB: Folosiți acest buton pentru a regla nivelul semnalului subwooferului.
16. Control volum CANAL L și R: Folosiți acest buton pentru a regla nivelul semnalului sateliților stânga și dreapta.
17. CANAL L & R Intrare semnal prin conectori combo XLR/Jack
18. CANAL L & R Intrare semnal prin mufe RCA
19. CANAL L & R Ieșire semnal prin mufe RCA
20. IEȘIRE LEGĂTURĂ SEMNAL L & R prin XLR
21. IEȘIRE SEMNAL L & R: Conectați la difuzoarele satelit stânga și dreapta.
22. Comutator selecție tensiune intrare: Utilizatorul poate seta o tensiune de intrare de 115V sau 230V. Unitatea este setată din fabrică la 230Vac, care este standardul european. Pentru utilizare în SUA, setați comutatorul la 115V. Dacă doriți să modificați setarea tensiunii de

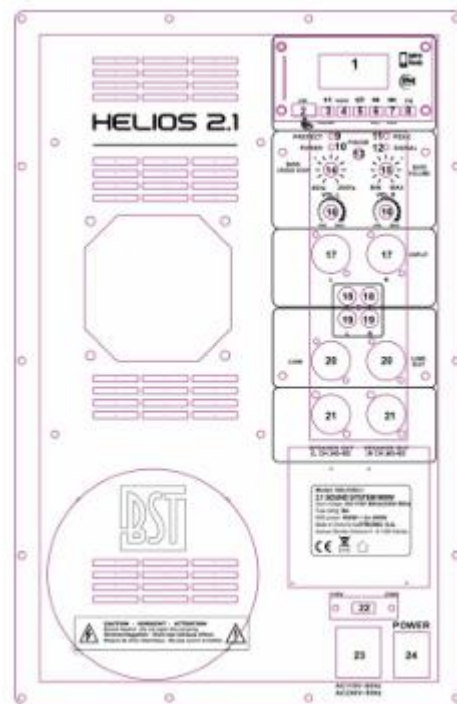

intrare, asigurați-vă că tensiunea de intrare selectată se potrivește cu tensiunea rețelei electrice. O tensiune de intrare greșită va deteriora grav amplificatorul.

23. ÎNTRERUPĂTOR ALIMENTARE: Acest buton este utilizat pentru a porni/opri unitatea.

24. MUFĂ ALIMENTARE: Utilizată pentru conectarea cablului principal de alimentare.

ASAMBLARE

Înșurubați 4 boxe satelit prin găurile pre-găurite în partea superioară plată a suportului.

Deschideți picioarele suportului astfel încât cele trei picioare să fie cât mai depărtate posibil. Ridicați sistemul în partea de sus a suportului și introduceți sistemul pe suport. Conectați boxele satelit împreună prin cablurile furnizate, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Procedați în același mod pentru celelalte boxe satelit.

Asigurați-vă că subwooferul este oprit. Plasați subwooferul în mijlocul celor două seturi de boxe satelit și conectați-le la ieșirile satelit (21).



SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

